

NYREN

Sanitario sin tanque alargado de una pieza
Descarga doble de botón push y control remoto

Sanitario inteligente con control remoto incluido, que combina el más alto grado de estética y elegancia futurista.

- Consumo de agua por descarga 4.8 Litros - 1.28 galones promedio (6.0L para sólidos / 4.2L para líquidos).
- Capacidad de evacuación de sólidos de 500 gr.
- Asiento de cierre lento con calefacción, con 6 niveles de temperatura y luz led incorporada (luz nocturna).
- Sistema integrado de Bidé con función de secado y limpieza.
- Sifón oculto que brinda continuidad al diseño y facilita su limpieza.



REF. 121611001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Porcelana Vítreo
Acabado	Brillante
Dimensiones generales L x W x H	691 x 410 x 474 mm (27 1/4 x 16 1/8 x 18 5/8 in)
Presión del agua	25 - 80 PSI (1.72 - 5.52 Bar)
Capacidad de agua en el pozo	1490 ml
Espejo de agua	148 x 190 mm (5 3/4 x 7 1/2 in)
Altura de sello	66 mm (2 9/16 in)
Diámetro del sifón	45 mm (1 3/4 in)
Diámetro externo de salida	≤100 mm (4 in)
Medida de instalación	305 mm (12 in)
Peso Neto	36.5 kg (80.4 lb) aprox.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje	110 V - 120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1200W - 1400W
Amperaje	15A (< 6A corriente sensible nominal)
Conector tipo B	1.8 m (5.9 ft)
Protección contra el agua	IPX4

* Este Sanitario funciona con un respaldo de baterías **(BATERÍA DE 9V NO INCLUIDA)**. Ver manual de instalación pág. 20.
IMPORTANTE: Con el tiempo, las pilas alcalinas son propensas a presentar fugas, es necesario preventivamente cambiar cada 2 años y ser eliminadas a través de estaciones de reciclaje local.

PRODUCTO EMPACADO


Dimensiones generales L x W x H	785 x 495 x 585 mm (30 7/8 x 19 1/2 x 23 1/16 in)
Volumen	0.23 m³ (8.12 ft³)
Peso Bruto	41.3 kg (91 lb) aprox.

GARANTÍAS

Porcelana Vítreo	Limitada de por vida
Componentes eléctricos y electrónicos	5 años

corona.co

PLANOS TÉCNICOS

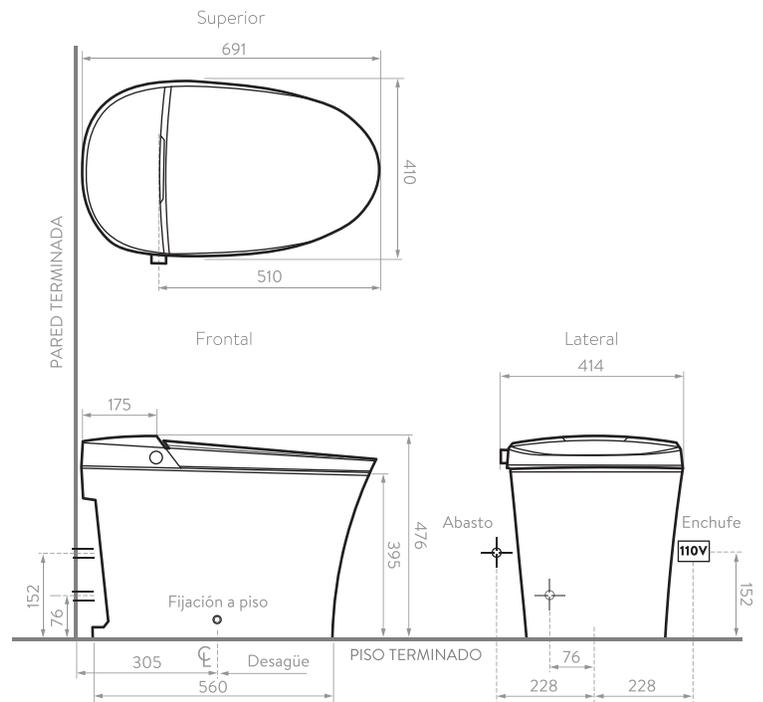

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

COLORES DISPONIBLES

100 - BLANCO

corona


CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL ASIENTO BIDÉ



Función de secado con aire caliente. (5 opciones de temperatura)




Función de lavado delantero o trasero de modo manual o automático. (3 opciones de temperatura del agua)

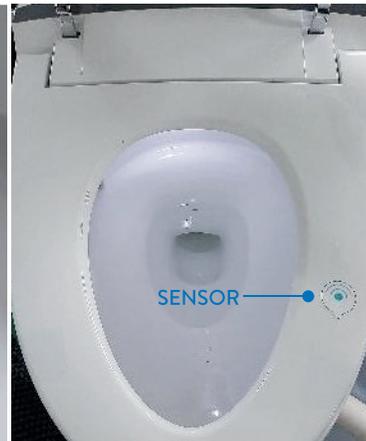

Área de sensado por presión para la activación del sistema. Función de luz nocturna incorporada.

MODOS DE OPERACIÓN

El sanitario puede ser operado a través del **Contol Remoto** o de la **Perilla Lateral**.

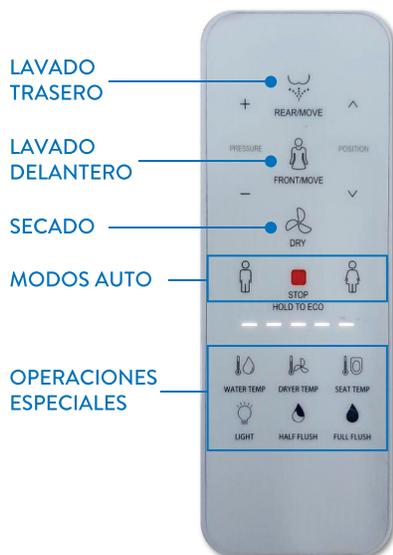

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA:

Resto del país: **01 8000 5120 30** Bogotá **404 88 84**

CENTRO AMÉRICA:

Guatemala **(502) 1-800-6240-109** Nicaragua **(505) 1-800-2202-304** El Salvador **(503)-2136-8523**

Honduras / San Pedro Sula **(504) 2558-0529** Honduras / Tegucigalpa **(504) 2221-1203**

Costa Rica **(506) 4001-4966** Panamá **(507) 8000-202**

MÉXICO:

Directo **(81) 8125 2000** LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co