

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN PARA SANITARIOS DE FLUXÓMETRO PARA ENTRADA SUPERIOR



Aplica para:

Taza Báltica de Entrada Superior (21311)

Taza Adriática de Entrada Superior (21318)

Gracias por seleccionar nuestros productos... productos que han sido reconocidos por años como productos de alta calidad. Para evitar problemas en el proceso de instalación, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar. También revise las herramientas y la lista de materiales recomendados, desempaque y revise cuidadosamente su nueva taza.

Garantía del Producto:

- * Para hacer efectiva esta garantía se debe contactar a servicio técnico en la **Línea de Servicio al cliente**.
- * Esta garantía aplica si el producto ha sido instalado bajo las instrucciones recomendadas. Cubre cualquier defecto relacionado con la calidad del producto y su capacidad de funcionamiento, así como de los acabados de los productos cerámicos.
- La garantía solo aplica productos calidad Grado "A"
- * El mantenimiento y limpieza debe haberse hecho evitando elementos abrasivos o químicos fuertes (ácidos o bases).
- * Se ofrece una garantía de por vida en productos cerámicos, y garantía de (1) año en productos y accesorios o complementarios como asientos sanitarios, griferías y/o herrajes de tanques que vayan incluidos.
- * La reclamación de la garantía debe hacerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al hecho que genera la reclamación.



Líneas de Atención Customer Service:

Bogotá: 404 88 84
Colombia: 01 8000 51 20 30

Centro América
Guatemala (502) 1-800-6240-109
Costa Rica (506) 4001-4966
Nicaragua (505) 1-800-2202-304
Honduras – Tegucigalpa (504) 2221-1203
Honduras-San Pedro Sula (504) 2558-0529
Panamá (507) 8000-202
El Salvador (503) 2136-8523

México
Teléfono directo: 81 8125 2000
LADA sin costo: 800 705 1020

Instrucciones de cuidado y mantenimiento:

Presiones recomendadas para el instalador.
Min 35 psi
45 psi (para Fluxómetros Ahorradores)
Máx 80 psi

Su nuevo sanitario le proporcionará años de servicio. Se debe limpiar sobre una superficie regular. La utilización de limpiadores abrasivos puede dañar el esmalte de la taza y no es recomendable.

Limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa y limpie el área de la taza con un limpiador no abrasivo.

Usar limpiadores que contengan cloro pueden causar daños al tanque y a la taza y no es recomendable.

Las partes de sustitución deben ser obtenidas a través de Sanitarios & Lavamanos CORONA, Contacte nuestro Departamento de Servicio al Cliente, para información sobre como solicitar las partes de repuesto.

Cuando contacte nuestro Departamento de Servicio al Cliente por favor tenga el número del modelo de su sanitario. Esta información la puede obtener en el lateral derecho de la taza.

En casos donde las partes de repuesto no son originales, Sanitarios & Lavamanos CORONA no se hace responsable de los daños causados por estas partes no suministradas por nosotros.


Instalación:

De una pieza nueva:

Instale o cambie el lugar de instalación de la válvula de descarga y las salidas según sea necesario para cumplir con las dimensiones del diagrama de instalación.

Reposición:

Si va a reemplazar un sanitario ya instalado a 30,5 cm (12") de la pared terminada, NECESITARÁ un niple de 50.8 mm o 2" de longitud; para compensar la distancia que queda entre el tubo de abasto y el cuerpo del fluxómetro.

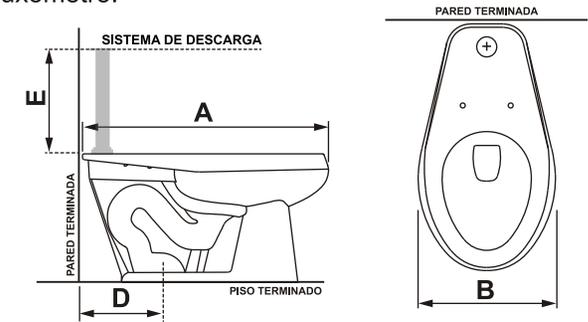


Nombre	BÁLTICA 21311		ADRIÁTICA 21318	
Referencia	mm	pulg	mm	pulg
A	716	28-1/8	716	27-3/4
B	398	15-5/8	398	15-5/8
C	375	14-3/4	438	17
D	254	10	254	10
E	*	*	*	*

Las dimensiones pueden variar en un rango de ±2 mm.

* La altura de instalación del SISTEMA DE DESCARGA depende del tipo seleccionado.
**La taza debe conservar una distancia de 95mm (3-3/4 pulg) de separación entre la PARED TERMINADA y la pieza.

***El diagrama es NETAMENTE ILUSTRATIVO para garantizar las dimensiones correctas de instalación y no tiene que corresponder al diseño actual de la taza.

Herramientas requeridas para la instalación:

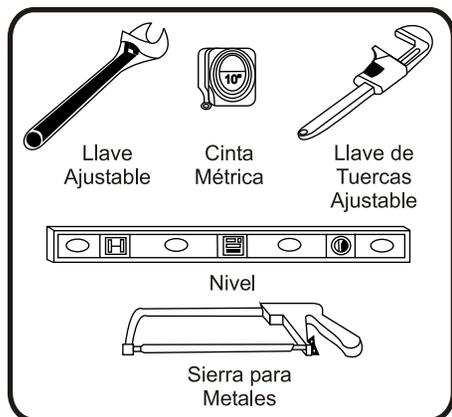


Accesorios complementarios:



Pasos para la instalación:

Nota: Revise todas las normas locales de construcción y plomería.


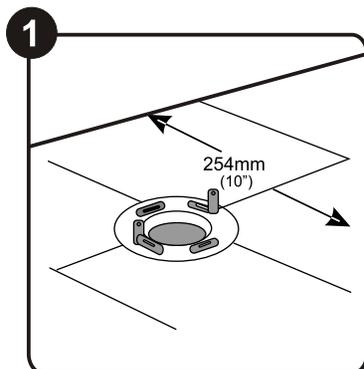


El centro de desagüe del piso y de la brida debe estar a 10" (254mm) y/o 12" (300mm) desde la parte posterior de la pared.

NOTA: Si va a reemplazar un sanitario ya instalado, antes asegúrese de cerrar el suministro de agua.



Instale la brida sanitaria según las recomendaciones de CORONA. Ponga la taza sobre una superficie suave para evitar dañar la superficie terminada de la taza. Coloque la brida sanitaria en el desagüe.

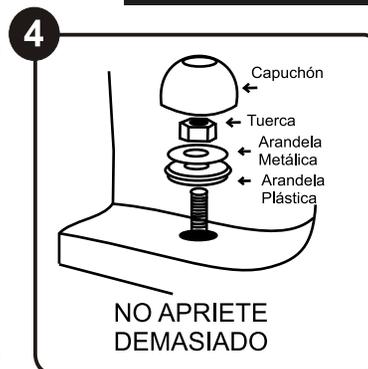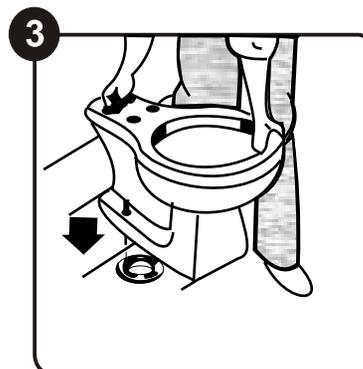

Coloque las arandelas plástica y metálica como se indica en el gráfico, coloque las tuercas y apriete. Corte el exceso del tornillo con una sierra, si es mayor a 1/4" (6mm), coloque el casquete sobre el tornillo. **NO APRIETE DEMASIADO**

