


REGULACIONES METÁLICAS

DOBLE SALIDA - REF: 967310001

Para la fabricación de este producto se utilizan materiales, equipos y tecnologías de última generación, que permiten ofrecer un artículo con los más altos estándares de calidad.

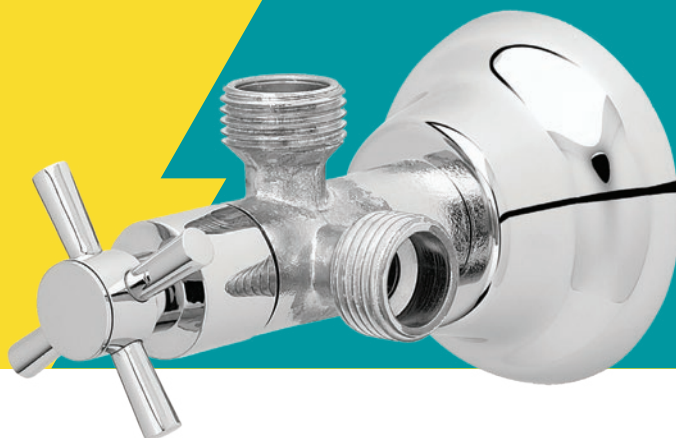

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
Resistente al efecto de jabones y limpiadores.
Recubrimientos no tóxico.
Condición de servicio recomendada, uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de trabajo manométrica máxima del agua 860kPa (125 psi).
Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi).
Presión súbita intermitente máxima 1249 kPa (180 psi).

TEMPERATURA DE USO

De 4º C a 66º C (40º F y 150º F).

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg).
Capacidad de flujo ó caudal, máximo 36 L/min. (9,6gpm) a 138 kPa (20 psi).
Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), mínimo 61 N-m (45 Lb-pie).
Vida útil del cartucho ó unidad de cierre 2000 ciclos a 138 kPa (20 psi).

SÍMBOLOS DE RESPALDO GRIVAL

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

ESTE PRODUCTO ES DE BAJO CONSUMO DE AGUA.

PRODUCTO DISEÑADO PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN.





ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES EXIGIDOS POR LA NORMA NTC1644(A112,18,1M)

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS

PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

GRIVAL