

LAVAMANOS SENCILLO

# BALTA CRUCETA

REF. SUBCJ:411230001 / CJ: 411220001

EL LAVAMANOS SENCILLO BALTA ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio; inspirada en las necesidades del consumidor latinoamericano dando como resultado un producto robusto y funcional. Ideal para instalaciones donde no se necesita mezclar agua fría y caliente. Incorpora un sistema aireador que genera un chorro de agua espumoso, agradable al tacto.

- Grifería de Lavamanos con ahorro de agua.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Mayor ángulo de salida, permite mayor alcance y más comodidad en el momento del uso
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.



## RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Productos para uso doméstico.

## PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.


## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: metálico.
- Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos.
- Dimensiones generales de producto (H x W x L):  
147 x 74 x 132 mm., 5,8 x 2,9 x 5,2 pulg.
- Peso neto aproximado: 135gr. / 0,30Lb.
- Peso bruto aproximado: 145gr. / 0,32Lb.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura máxima de trabajo: 71 °C / 159,8 °F.
- Temperatura mínima de trabajo: 5 °C / 41 °F.
- Capacidad de flujo estimada real a 60 Psi: 8,3 L/min.

## PLANOS TÉCNICOS

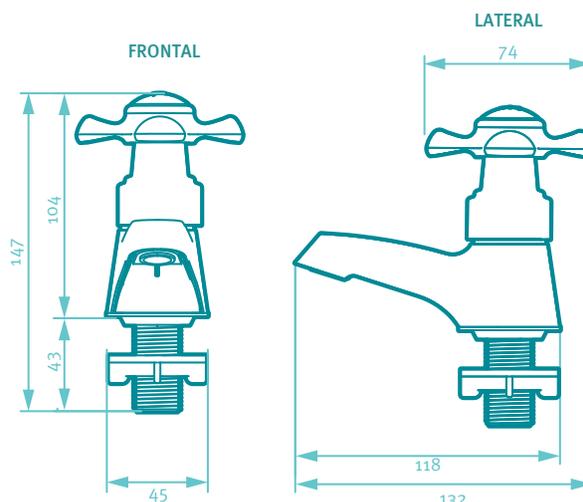

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Unidades: mm.

## Disponible en acabado:

Cromado

Negro

Gris



SERVICIO TÉCNICO  
01 8000 51 20 30



CORONA Y GRIVAL  
COMPATIBLES



AHORRO  
DE AGUA



GARANTÍA  
GRIVAL



GARANTÍA  
CROMADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644.

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.


[grival.com](http://grival.com)

# GRIVAL

# BALTA CRUCETA

REF. SUBCJ:411230001 / CJ: 411220001

## DIAGRAMA DE CAUDAL

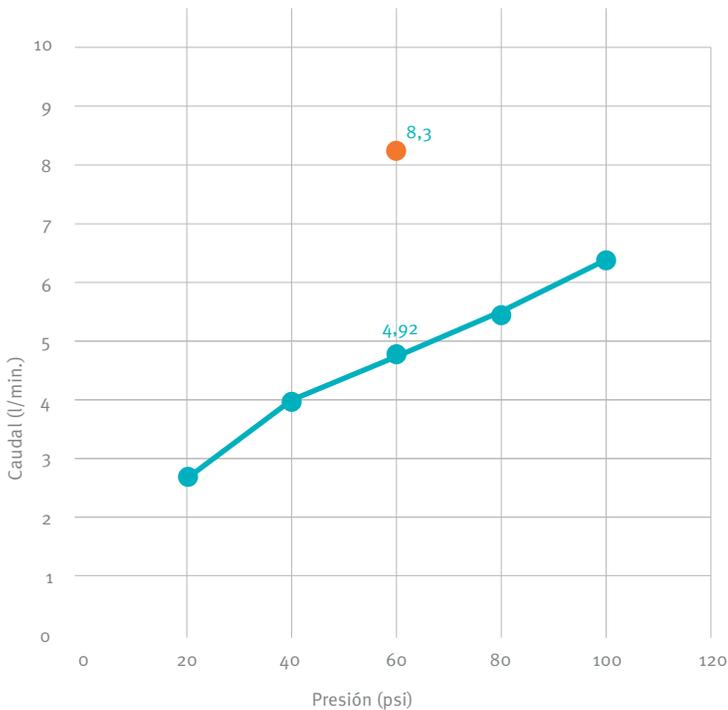

REQUISITO DE NORMA:  
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx/Mín
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min)
20	2,84
40	4,04
60	4,92
80	5,64
100	6,34

\* LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

## REPUESTOS:

· Unidad Cierre 90 Ast Plast  
Ref. O19090001

· Manija Balta Cta Lvm F  
Ref. O21260001

## REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

Referencia	Descripción
411220001	Cj gf lavamanos sencilla Balta cruceta (Incluye desagüe y sifón botella)
411230001	Sbcj gf lavamanos llave ind cruceta Balta (No incluye desagüe, sifón botella y mangueras)
411233331	Pqte gf lavamanos llave ind cruceta Balta x3 (Incluye mangueras)
411315551	Cj gf lavamanos sencilla Balta cruceta crb Negro (Incluye desagüe y sifón botella)
411405551	Sbcj gf lavamanos sencilla Balta cruceta Negro (No incluye desagüe, sifón botella y mangueras)
411403331	Pqte subcj gf lavamanos sencilla Balta cruceta x3 Negro (Incluye mangueras)
411375551	Cj gf lavamanos sencilla Balta cruceta crb Gris (Incluye desagüe y sifón botella)
411545551	Subcj gf lavamanos sencilla Balta cruceta Gris (No incluye desagüe, sifón botella y mangueras)
411543331	Pqte subcj gf lavamanos sencilla Balta cruceta x3 Gris (Incluye mangueras)