

# LAVAMANOS TIPO VESSEL

## RAZIONALE

Diseño vanguardista que hará de su baño un espacio moderno y exclusivo. Inspirado en las formas rectas y cúbicas.

- Permite la instalación de grifería monocontrol o conjunto de 4 y 8 pulg. de pico mediano.
- Tamaño ajustable para instalación en gran variedad de mesones.
- Incluye agujero de rebose integral con tapón cromado y desagüe push.



REF. O14601001

### ESPECIFICACIONES

Material	Porcelana Vítreo
Acabado	Brillante
Largo	465 mm (18 3/8")
Ancho	465 mm (18 3/8")
Alto	145 mm (5 5/8")
Peso Neto	19.7 kg (43.4 lb)
Forma	Cuadrado
Profundidad del pozo	90 mm (3 1/2")
Dimensiones del pozo	L430 x A320 mm (L16 7/16 x A12 5/8")
Diámetro del desagüe	43.5 mm (1 3/4")
Ø agujero grifería	35 mm (1 3/8")
Tipo de lavamanos	Vessel
Tipo de instalación	Sobre superficie (764 cm - 30 1/8" desde el piso)

### PRODUCTO EMPACADO

Peso Bruto	20.6 kg (45.4 lb)
Largo	470 mm (18 1/2")
Ancho	160 mm (6 5/16")
Alto	490 mm (19 5/16")
Volumen	0.04 m <sup>3</sup> (1.3 ft <sup>3</sup> )



**GARANTÍA COMPLETA**  
PARA SIEMPRE  
En porcelana vítrea



**GARANTÍA DE 5 AÑOS**  
En componentes

corona.co

### CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección.
- Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga **únicamente** con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio.
- Dicha limpieza se recomienda **2 veces a la semana**, y en zonas costeras **a diario** por la salinidad del ambiente.
- Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.
- Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

### COMPONENTES INCLUIDOS

Botón rebose	Cromado (ref. O19770001)
Desagüe	Push met. c/rebose (ref. 701110001)

### COLORES

100 - BLANCO

Tecnología

**AquaFlow**

Superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.

Tecnología


**CoverGloss**

Alta resistencia al rayado y a cambios de temperatura.

corona

## PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO\*

\*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

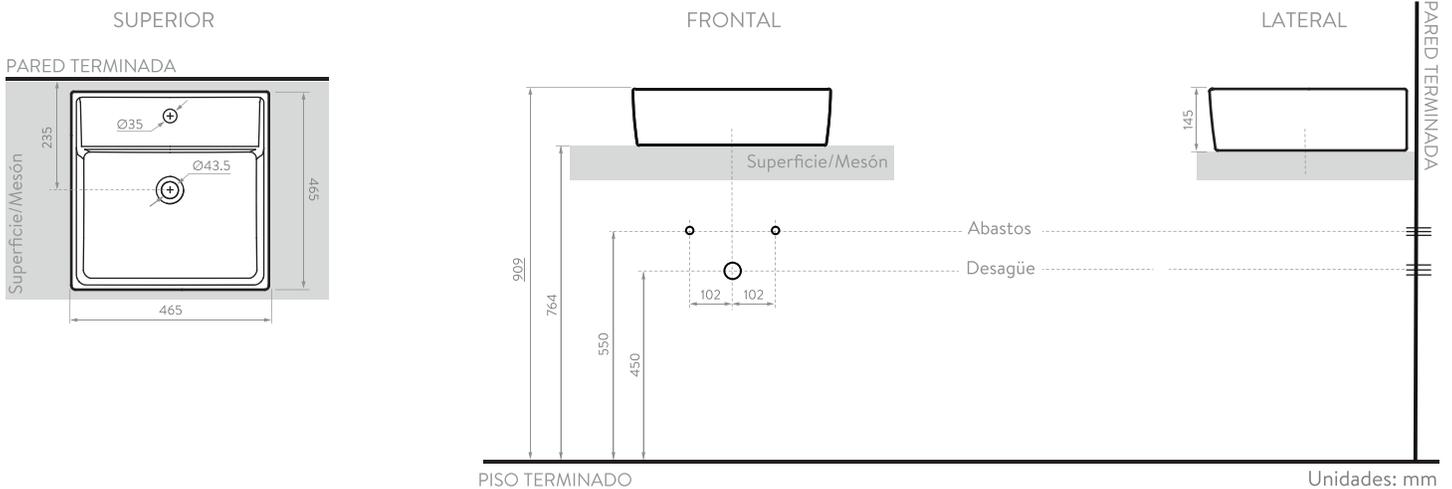

## IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
<b>Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto</b>		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespatos (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
<b>Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto</b>		
Esmalte (Sabaneta - Ant.)	6.5%	Fabricado

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sostenibilidad>

## LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

**COLOMBIA:** Bogotá **404 88 84** / Resto del país **01 8000 5120 30**

**CENTRO AMÉRICA:** Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521  
El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9482-6710  
Honduras Tegucigalpa (504) 9767-0821 / Costa Rica (506) 4001-4966 / Panamá (507) 8000-202  
[contacto\\_ca@corona.co.com](mailto:contacto_ca@corona.co.com)

**MÉXICO:** Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](http://corona.co)

## MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.



**12%**

Planta Girardota



**17%**

Planta Madrid

## MATERIAL DE EMPAQUE



Fibra virgen **70%**

Reciclado **30%**

**corona**