

FILTROS DE AGUA

PURIFICADOR ULTRAVIOLETA 6W

REF. 798161001

Luz Ultravioleta que purifica el agua eliminando carga contaminante microbiana del agua sin necesidad de agregar productos químicos, apoyándose en las etapas anteriores de filtrado GRIVAL que mejoran sabor, apariencia y retención de partículas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- No genera efecto residual en el agua, no cambia el olor ni el sabor.
- Compatible con la familia de Filtros bajo mesón Grival.
- Lámpara U.V reemplazable.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Dimensiones generales (H x W x L): 73 x 51 x 274 mm.
- Peso Bruto: 0,72 kg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Elimina la carga contaminante microbiana
- Temperatura de uso recomendada: Mínimo 5°C - Máximo 38°C

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión de trabajo mínima recomendada: 14,5 psi.
- Presión de trabajo máxima recomendada: 58 psi.


TIPO DE INSTALACIÓN

- En filtros bajo mesón para instalación en una acometida de agua fría.
- Este componente es compatible con las referencias de Filtro de agua bajo mesón 3 Etapas Ref:797765551 y 4 Etapas Ref 797775551.
- El Filtro se debe conectar a una fuente de agua potable.

RECOMENDACIONES DE USO

- Sólo use con agua fría. No permita que agua caliente (más de 40 °C) o agua demasiado fría (menos de 5 °C) ingrese al producto porque puede dañarlo.
- No instale/ubique el producto en un lugar expuesto a altas temperaturas (hornos, etc).
- Cuando utilice por primera vez (o cada vez que realice cambio de filtro), deseche los cinco (2) primeros vasos de agua.
- Para asegurar la calidad de agua a consumir, no almacene el agua filtrada por un largo periodo de tiempo.

PLANOS TÉCNICOS

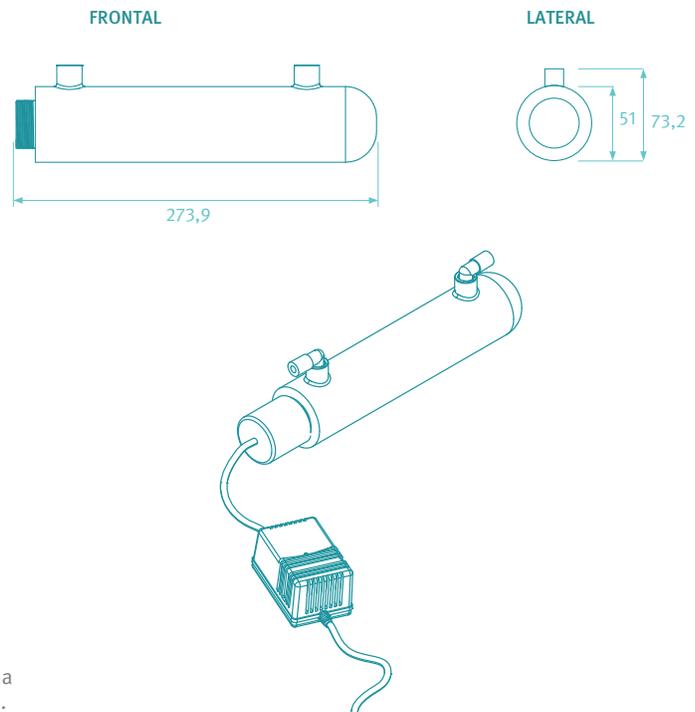

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm.

Disponible en acabado:

Cromado

Repuestos

- O24861001- Repuesto lampara UV 6W



SERVICIO TÉCNICO
01 8000 51 20 30



GARANTÍA
GRIVAL



REPUESTOS
ORIGINALES GRIVAL

Amplia red de técnicos propios y autorizados en todo el país para brindar servicio técnico post-venta.
grival.com

GRIVAL